

Amoladora Angular GWS 20-125 SB

SKU0601.7D5.0E0-000




Alcance de la entrega

Empuñadura auxiliar antivibración (Vibration Control) (1 602 025 0A0)	✓
Caperuza de protección (número de pieza de repuesto 1 600 A00 XK9)	✓
Tuerca de bloqueo (número de pieza de repuesto 1 603 345 043)	✓
Llave frontal con pivote (1 619 P16 289)	✓

Datos técnicos

Potencia útil	1.400,0 W
Perforación, Ø	22,200 mm
Peso	2,400 kg
Empuñadura principal	Tambor
Velocidad en vacío	2.800 - 10.500 rpm
Velocidad de giro en vacío, hasta	10.500,0 rpm
Velocidad de giro en vacío, desde	2.800,0 rpm
Potencia absorbida	2.000,0 W
Interruptor	Interruptor bloqueable
Ø del disco	125,0 mm
Vaso de amolar, Ø	125,0 mm
Rosca del husillo portamuela	M14
Tolerancia K	3,0 dB
Nivel de presión acústica	89,0 dB(A)
Nivel de ruido	El nivel de ruido con ponderación A de la herramienta eléctrica presenta los siguientes valores medios: nivel de intensidad acústica 89 dB(A); nivel de potencia acústica 100 dB(A). Incertidumbre K = 3 dB.
Nivel de potencia acústica	100,0 dB(A)
Quantity per pallet	112
Peso neto	4,100 kg
Peso bruto	4,100 kg

País de origen	China
----------------	-------

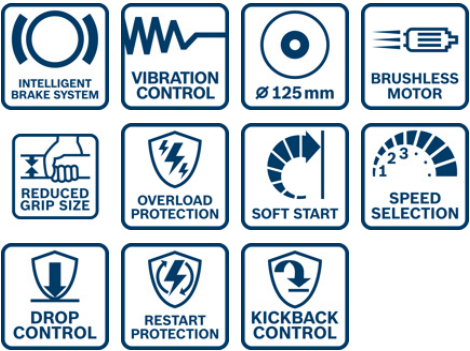

Beneficios del producto

- Máxima productividad y mayor vida útil gracias al motor Brushless sin escobillas de carbón de 2000 W de categoría industrial
- De bajo mantenimiento, gracias a su diseño resistente y su funcionamiento sin chispas
- Menos fatiga gracias a la empuñadura ergonómica de 190 mm y a su peso reducido de 2,4 kg
- Protección integral con sistema de frenado inteligente, Soft Start, pantalla HMI y mucho más