BOSCH

Rotomartillo

GBH 2-28 D

HEAVY DUTY

BOSCH 2 AÑOS DE GARANTÍA A MELHOR REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LA MEJOR RED DE SERVICIOS AUTORIZADOS

VARIO-LOCK
Función que permite ajustar el cincel en diversas posiciones

EMBRAGUE DE SEGURIDAD
En caso de bloqueo del accesorio, el embrague se activa para evitar el contragolpe de la herramienta

FUNCIÓN CINCELADO
Operación que permite romper o desbastar superficies

CAJA DE ENGRANAJE DE METAL
Seguridad y durabilidad

FUNCIÓN REVERSIBLE
Rotacion inversa de la herramienta para desatornillamiento y remoción de las brocas

BLOQUEO DE IMPACTO
Para utilizar el portabrocas con llave en madera y acero

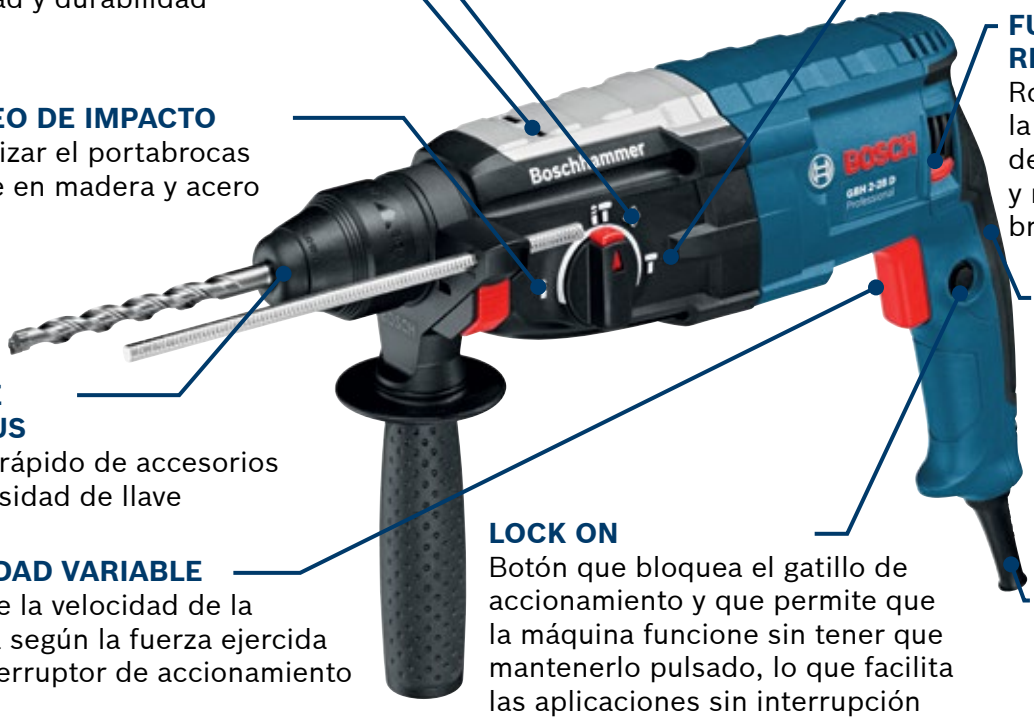

SOFT GRIP
Empuñadura de goma para una mayor comodidad de uso

ENCAJE SDS PLUS
Cambio rápido de accesorios sin necesidad de llave

LOCK ON
Botón que bloquea el gatillo de accionamiento y que permite que la máquina funcione sin tener que mantenerlo pulsado, lo que facilita las aplicaciones sin interrupción

VELOCIDAD VARIABLE
Ajuste de la velocidad de la máquina según la fuerza ejercida en el interruptor de accionamiento

CABLE ARTICULADO
Cable con esfera de articulación para evitar roturas y aumentar la durabilidad

SPEED SELECTION | DOUBLE INSULATION | ROTATION CONTROL CLUTCH | SDS plus | CASE

Potencia		**850 W**
Tasa de impacto		**0 – 4.000 ipm**
Fuerza de percusión		**3,2 J (EPTA)**
Máx. ø de perforación en	**concreto**	**4 – 28 mm (1 $^{3}/_{25}$")**
	acero	**1,5 – 13 mm (½")**
	madera	**3 – 30 mm (1 $^{1}/_{8}$")**
Función martillo		**Sí**
Función perforación		**Con y sin percusión**
Vibración (perf./cinz.)		**11,0 / 11,0 m/s²**
Peso		**2,9 kg**
Código		**0 611 267 3E0**